

CGI ファイル設置方法(Cyberduck 編)

MacOSX をご利用お客様向けの資料となります。

■ 注意事項

(1) 以下のソフトの使用方法等についてはあくまで参考例です。弊社では一切責任を負いかねますので、自己責任の上ご利用いただきますようお願いいたします。

(2) 作成される CGI ファイルの perl パス名は「/usr/local/bin/perl」でご指定ください。また、sendmail 関数など全ての関数が使用できるわけではありませんので、予めご了承ください。

■ Cyberduck のダウンロード


このソフトは Cyberduck 公式サイト(<http://cyberduck.ch/>)よりダウンロードできます。

■ Cyberduck 設定方法

(1) 接続の登録

ソフトを起動させると下図の様なウィンドウが開きます。

「ブックマーク」を選択し、「+」ボタンをクリックして下さい。

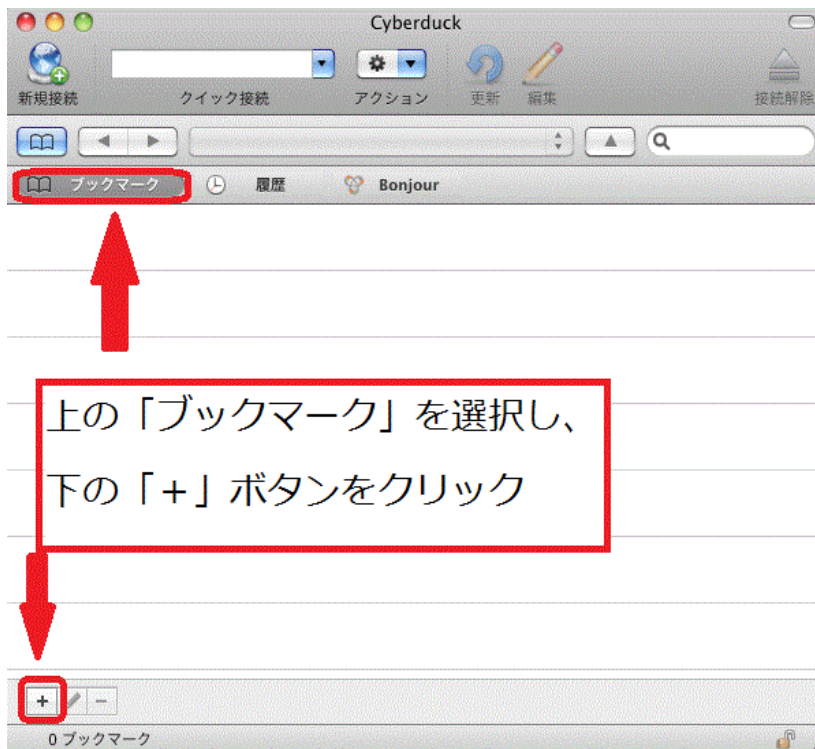


登録画面が開きますので、必要事項を入力後「赤ボタン」をクリックしてください。



- FTP (ファイル転送プロトコル)
- ニックネーム：任意
- サーバ：**www(もしくは www3).coara.or.jp**
※弊社からお渡ししています「個人 ID 一覧表」の「WWW サーバー名」になります。
- ユーザー名：弊社からお渡ししています「個人 ID 一覧表」の「ホームページ」箇所にある「ユーザー名」になります。

先ほど作成したブックマークが作成されたことを確認してください。

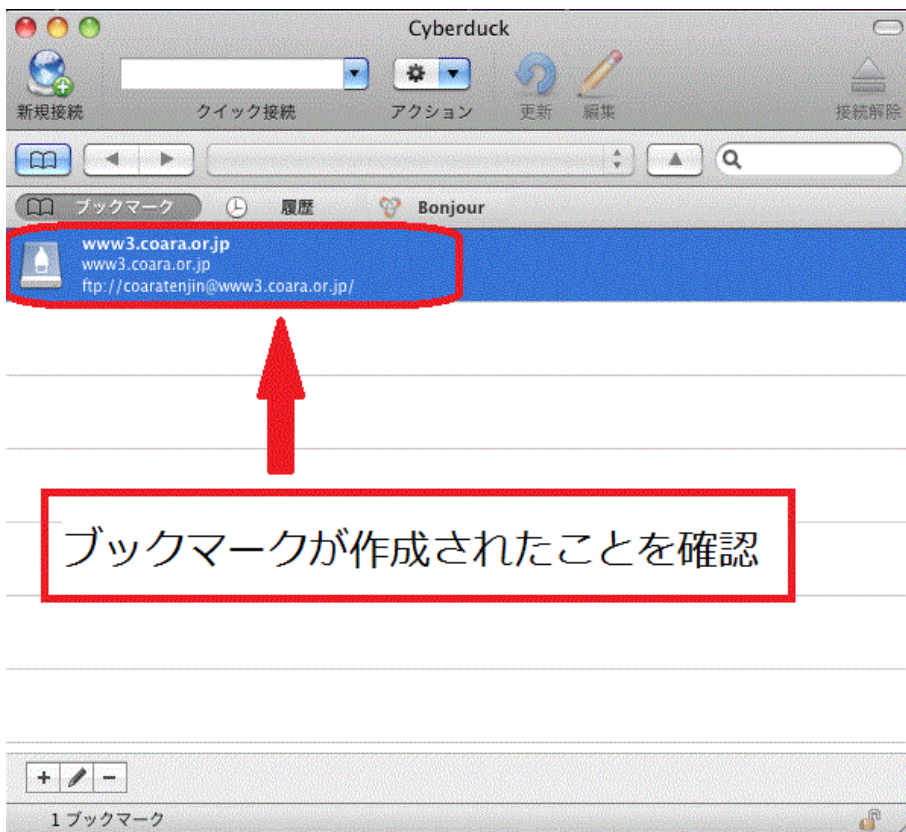


(2)接続確認

先ほど作成したブックマークをダブルクリックすると、下記画面が表示される場合があります。

その場合は、パスワードを入力後「ログイン」をクリックしてください。


※「キーチェーンに追加する」にチェックを入れておくと、次回以降パスワードを聞かれません。

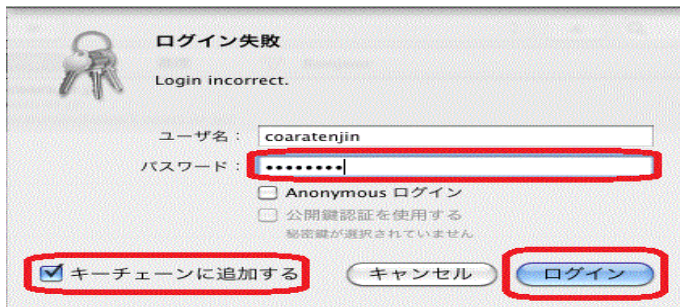


●パスワード：弊社からお渡ししています「個人 ID 一覧表」の「ホームページ」箇所にある「パスワード」になります。

(3)「cgi-bin」フォルダの確認


接続が完了すると、以下のように「homepage」フォルダが表示されるますので、フォルダをクリックしてください。

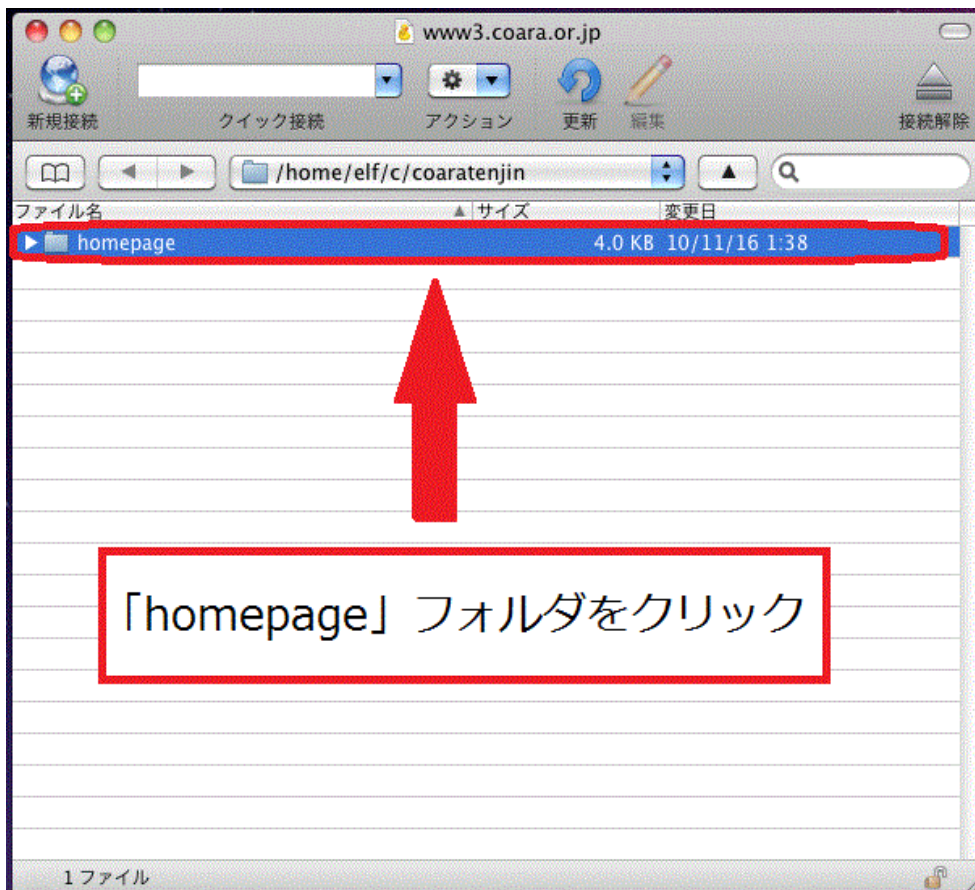

以下のように「cgi-bin」フォルダが存在する場合は、「(4)CGI ファイルの設置」へ進んでください。 存在しない場合は、下記の「cgi-bin」フォルダ作成に進んでください。

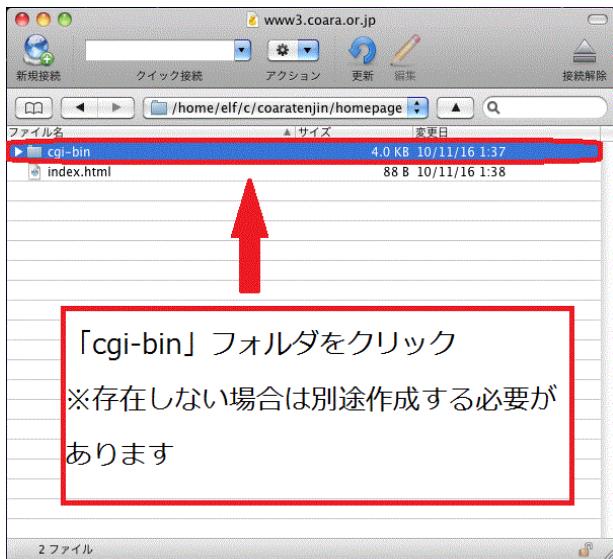


空白部分を右クリックし、「新規フォルダ」を選択してください。

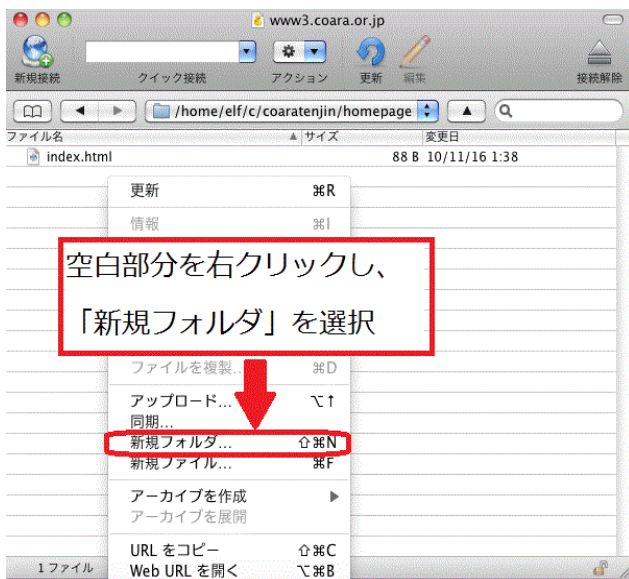


新規フォルダを作成が開きますので、「cgi-bin」と入力し「作成」をクリックしてください。



「cgi-bin」フォルダが作成されたことを確認してください。

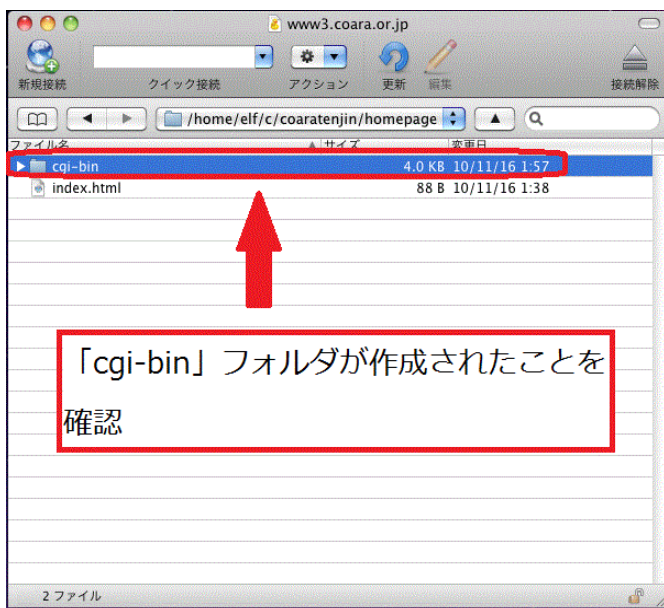

「cgi-bin」フォルダを選択した状態で右クリックし、「情報」を選択してください。

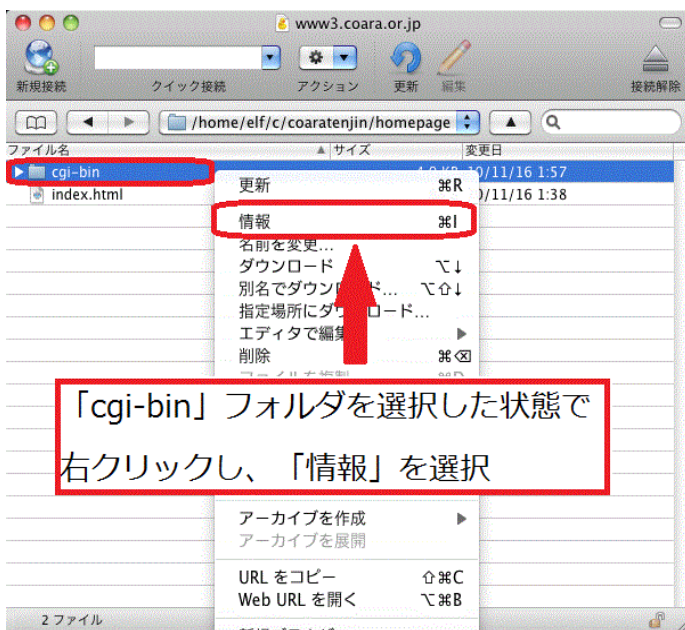

「アクセス権」を選択し、以下のように設定し「赤ボタン」をクリックしてください。




(4) CGI ファイルの設置

「cgi-bin」フォルダをクリックし、その中に任意の CGI ファイルを置いてください。

アクセス権は「rwxr-xr-x(755)」になるようにしてください。

※アクセス権変更方法については、上記「(3)「cgi-bin」フォルダの確認」と同様手順になります。

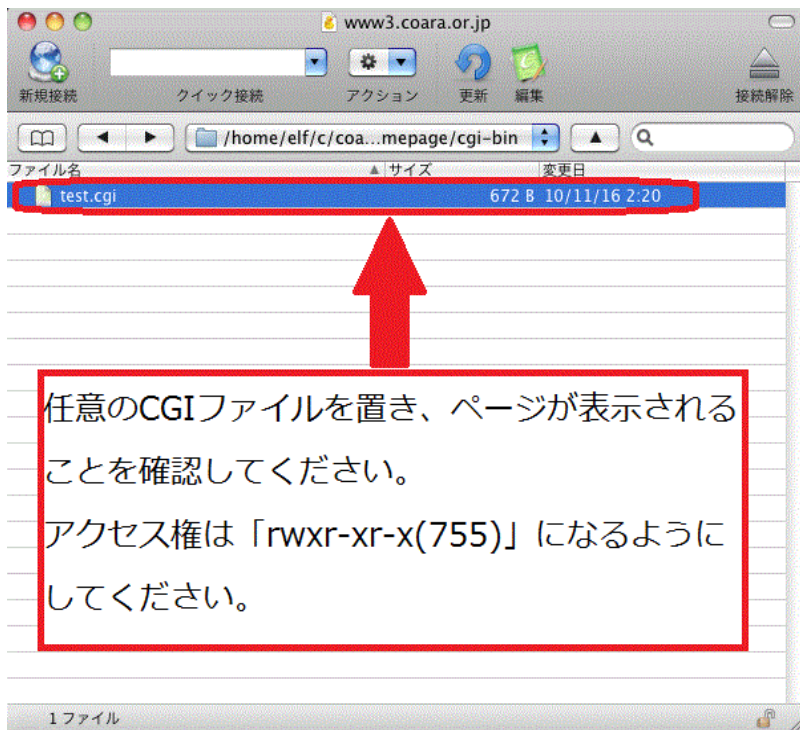

また、掲示板などの書込データ（ログ）ファイルを設置される場合は、属性は「rwxrwxrwx(777)」になるように(全てにチェック)してください。※属性変更方法については、上記「(4)「cgi-bin」フォルダの確認」をご参考下さい。

(6) ページ確認

設置した CGI ファイルは以下の URL で表示されます。

● [http://www\(またはwww3\).coara.or.jp/~お客様ユーザ名/cgi-bin/任意の CGI ファイル](http://www(またはwww3).coara.or.jp/~お客様ユーザ名/cgi-bin/任意のCGIファイル)

(例) 「www3.coara.or.jp」 をご利用で 「coaratest」 というユーザの場合は以下ようになります。

● <http://www3.coara.or.jp/~coaratest/cgi-bin/XXX.cgi>